


FOBRO Oscillator Seitenroder

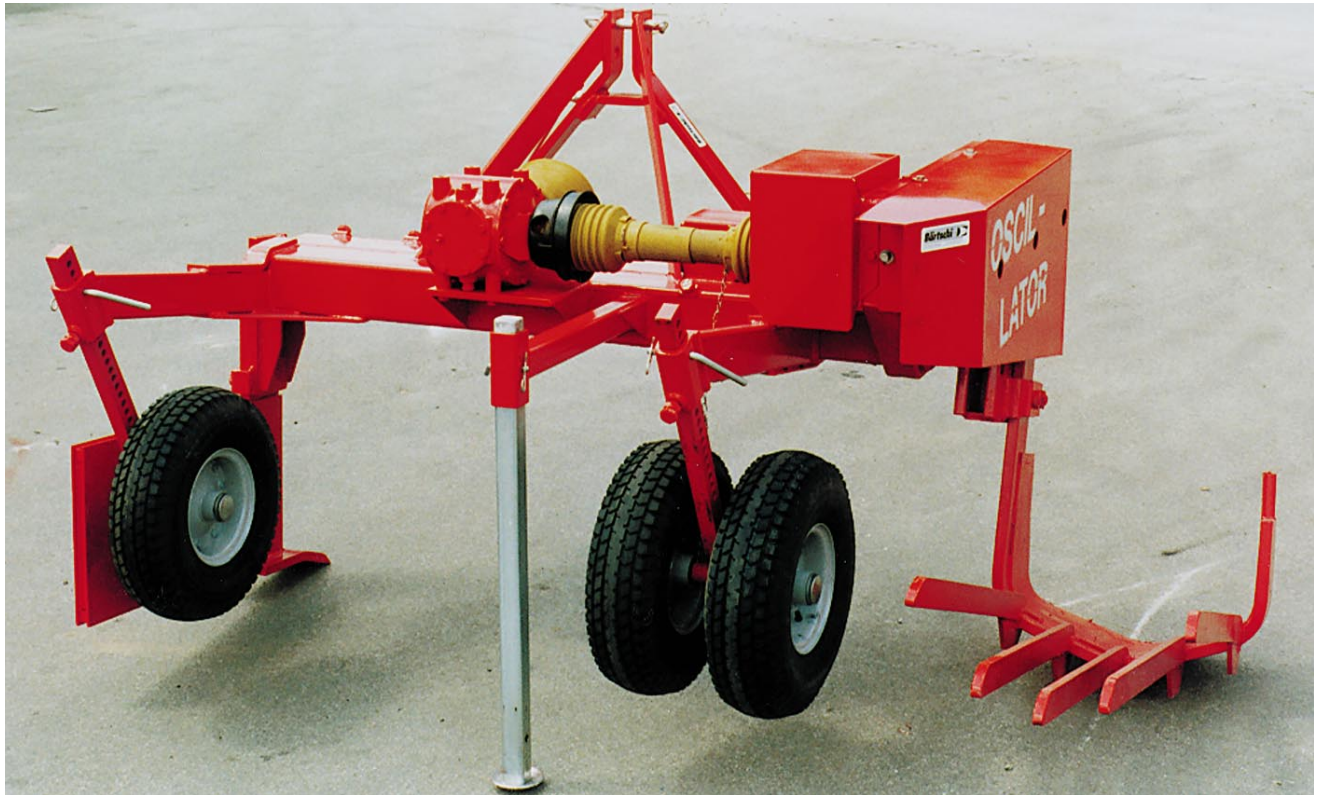

FOBRO Oscillator, der Seitenroder für hohe Reihenkulturen. Dieser für schwerste Bedingungen gebaute Roder bewährt sich im täglichen Einsatz in grossen und kleinen Baumschulen seit über 10 Jahren.

Wurzelnackte Pflanzen wie z.B. Alleebäume, Laubhölzer, Nadelhölzer, Sträucher, Rosen, Obstbäume und viele mehr werden schonend mit einem Minimum an Kraft- und Energieaufwand ausgehoben.

Technische Daten

FOBRO Oscillator Seitenroder

Arbeitsbreite	Die innere Scharbreite ist 55 cm
Arbeitstiefe	Maximum 50 cm
Maschinenbreite	Die Breite ist verstellbar von 3 m bis 3,5 m (Aussenbreite)
Traktorenspurbreite	Ist nicht von Bedeutung, die max. Traktorenaussenbreite ist 3 m
Durchlass	Unbegrenzt, die Pflanzen werden nicht überfahren
Gewicht	990 kg
Kraftbedarf	Traktoren mit 2-Radantrieb > 90 PS Traktoren mit 4-Radantrieb > 70 PS
Zapfwelle	540 oder 1000 U/min, Betriebsdrehzahl 400-540 U/min

Bärtschi-FOBRO



FOBRO Oscillator Seitenroder

Standardausrüstung

Ihr Vorteil

In Fahrtrichtung vor- und zurückschneidendes Rodeschar

Durch das sich selbst durch den Boden schneidende Rodeschar ist eine minimale Zugkraft erforderlich. Der Seitenzug des Traktors ist erheblich geringer. Durch das schwingende Rodeschar wird der Boden nicht aufgeschürft und dadurch verdichtet, wie dies mit einem starren Rodeschar geschieht. Sie ernten dadurch mehr Wurzelwerk.

Mehr Wurzelwerk = bessere Qualität = zufriedene Kunden = besserer Preis = mehr Gewinn!

Ins Rodeschar integriertes mitbewegendes Rüttelsieb

Garantiert ein sanftes Aussieben der Erde und hebt die Pflanzen wurzelnackt aus dem Boden heraus.

Einstellbare Schüttelbewegung

Bei sehr nassem und schwerem Boden bewirkt der grössere Hub ein besseres Auseinanderfallen der durchnässten Erde.

Seitlich und in der Tiefe einstellbarer Gegenzug/ Stabilisator

Durch optimale Einstellung des Gegenzuges ist die Spurtreue gewährleistet.

Seitlich verstellbares Rodeschar

Die seitliche Verstellbarkeit ermöglicht es, die Arbeitsbreite genau auf die Aussenbreite des Traktors abzustimmen. Dies erlaubt einen oft notwendigen Einsatz von Breitreifen oder Doppelrädern.

Drei einstellbare Stützräder

Ein einzelnes und auf der Rodeseite ein Doppelrad garantieren eine genaue Tiefenführung.

Ein grosses Schwungrad

Die zur optimalen Schüttelwirkung erforderlichen Bewegungen werden abgefangen, daraus resultiert ein ruhiger Lauf.

Auswechselbares Verschleissmesser

Niedrige Unterhaltskosten

Zusatzausrüstung

Ihr Vorteil

Wurzelunterschneidemesser

Die einmalige in Fahrtrichtung schwingende Bewegung des Messers verhindert ein «Anhängen» der Wurzeln. Dadurch wird das Bewegen der Pflanzen auf ein Minimum beschränkt.

